

STC-HD3693

HD-SDI/EX-SDI/HD-TVI камера с ИК-подсветкой

- КМОП-матрица 1/3" 2.1 Мп
- Поддержка HD-SDI, EX-SDI и HD-TVI стандартов передачи видео
- Разрешение Full HD (1920x1080) при 30 к/с; HD (1280x720) при 60 к/с
- Мегапиксельный объектив 3-12 мм с АРД
- Встроенная ИК-подсветка (до 100 м)
- Аппаратный режим «день/ночь»
- Минимальная освещенность 1/0.1/0.0017 лк (цв/ч.б./медл. эл. затвор) без ИК-подсветки
- Широкий динамический диапазон WDR
- Шумоподавление 2D и 3D DNR
- Цифровой помощник фокусировки
- IP66, встроенный обогреватель и вентилятор
- Питание 12 В пост. тока / 24 В перем. тока



STC-HD3693 поддерживает 3 формата передачи видеосигналов: HD-SDI, EX-SDI и HD-TVI (по выбору).

HD-SDI стандарт используется для передачи несжатого цифрового мегапиксельного видеосигнала до Full HD (1920x1080) разрешения по коаксиальному кабелю в профессиональных системах видеонаблюдения.

EX-SDI цифровой формат, с минимальным сжатием видеосигнала используется в условиях, когда необходимо передавать цифровой видеосигнал без снижения качества на расстоянии до 400 м.

HD-TVI аналоговый формат. Дальность передачи при этом может достигать 400 м.

Применение камер STC-HD3693 вместе с регистраторами HD-SDI, EX-SDI или HD-TVI стандартов, позволяет использовать коаксиальный кабель для передачи видеоизображения мегапиксельного качества. Кроме того, в отличие от IP видеосистем, видеоизображение в HD-SDI, EX-SDI и HD-TVI системах отображается без задержек и характерных артефактов компрессии. Для проектирования и настройки таких систем не требуются специальные знания в области сетевых технологий и оборудования. Камера STC-HD3693 использует 1/3" 2.1-мегапиксельную КМОП-матрицу и может применяться на объектах с повышенными требованиями к качеству видеосигнала.

ТРАНСЛЯЦИЯ ВИДЕО СО СКОРОСТЬЮ ДО 60 К/С

STC-HD3693 позволяет настраивать разрешение и фреймрейт видеопотока. Камера способна транслировать видео с максимальным фреймрейтом 30 к/с при Full HD (1920x1080) и 60 к/с при разрешении HD (1280x720).

ВСЕПОГОДНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И УДОБСТВО МОНТАЖА

STC-HD3693 способна работать в различных климатических условиях при температурах от -40° до +50°C. Ее металлический кожух со степенью защиты IP66 оснащен обогревателем и вентилятором. Возможен выбор одного из двух вариантов электропитания: от источника на 12 В постоянного тока или 24 В переменного тока.

УДОБСТВО НАСТРОЙКИ

Настройка параметров изображения и регулировка объектива телекамеры выполняется без необходимости полного открывания кожуха. В корпусе камеры через откидную крышку обеспечивается доступ к управлению объективом, а также к джойстику навигации по системе экранного меню. Управление объективом осуществляется специальными рычажками, которые не требуют дополнительной фиксации после настройки. Камера также имеет функцию «цифрового помощника фокусировки», которая отображает в OSD-меню текущее условное значение фокуса. Оптимальная фокусировка соответствует максимальному значению данного параметра. Это особенно полезно, когда для настройки используется монитор с разрешением меньшим, чем у камеры. Еще одной удобной функцией является отображение показаний датчика освещенности в OSD-меню, что упрощает настройку работы режима «день/ночь».


EX-SDI, HD-SDI, HD-TVI КАМЕРЫ SMARTEC

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СО СЛОЖНЫМ И СЛАБЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

STR-HD3693 оснащена механически отключаемым ИК-фильтром и обеспечивает работу при минимальной освещенности до 1 лк в цветном режиме и до 0.1 лк в ч/б режиме без ИК-подсветки. В случае особо малых уровней освещенности имеется возможность задействовать режим медленного электронного затвора, а также активировать встроенную ИК-подсветку (до 100 м).

Благодаря функции широкого динамического диапазона WDR (уровень настраивается), камера обеспечивает сбалансированное по яркости видео при контрастном освещении на объекте, встречной или фоновой засветке и т.д.

РАЗМЕРЫ

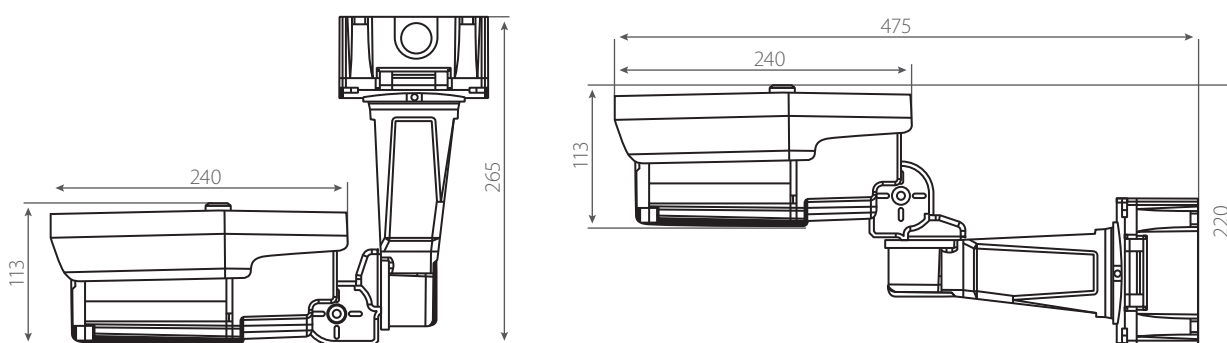

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	STC-HD3693/3
Тип:	HD-SDI/EX-SDI/HD-TVI уличная камера «день/ночь»
Поддерживаемые стандарты передачи видео	HD-SDI/EX-SDI/HD-TVI
Чувствительный элемент:	1/3" КМОП-матрица 2.1 Мп с прогрессивным сканированием
Встроенный объектив:	Мегапиксельный варифокальный (3-12 мм) с АРД F1.2
Максимальное разрешение:	Full HD (2 MP) 1920x1080 пикселей
Доступные разрешения:	Full HD (1920x1080), HDTV 720p (1280x720)
Максимальный фреймрейт:	30 к/с (Full HD), 60 к/с (HDTV)
Минимальная освещенность:	Цв.: 1 лк (F1.2); Ч/б: 0.1 лк (F1.2); Медленный эл. затвор: 0.0017 лк (F1.2)
Соотношение сигнал/шум:	>50 дБ (APU выкл.)
Режим «день/ночь»:	От внешнего датчика/ от встроенного датчика/ручной С отключаемым ИК-фильтром
Динамический диапазон:	Регулируемый WDR
Шумоподавление:	2D и 3D DNR
Электронный затвор:	Авто/ручной (от 1/25 (30) до 1/60000 сек); Медленный эл. затвор Sense Up – до x8
ИК-подсветка:	100 светодиодов (до 100 м.)
Баланс белого:	Авто / Авто (расширенный)/Предустановленный/Ручной
Видеовыход:	BNC
Детектор движения:	Есть
Приватные зоны:	Выкл./Вкл. (10 зон)
Питание:	12VDC / 24VAC
Потребляемая мощность:	15Вт при 12VDC; 18.5Вт при 24VAC и включенной ИК-подсветке
Диапазон рабочих температур:	От -40°C до +50°C
Влажность (макс.):	80%
Габариты (ШxВxД):	140x113x240 мм
Масса:	4.0 кг

АКСЕССУАРЫ

STR-HD xxxx	Цифровые REAL-TIME видеорегистраторы с поддержкой стандартов HD-SDI/EX-SDI/аналогового видео 960H
--------------------	---



www.smartec-security.com
cctv@smartec-s.com
+7 495 114-55-60